## APPLICATIONS 適用範圍

| | |
|---|---|
| • Handy Video Games | 掌上型遊戲器 |
| • Computer Peripherals | 電腦周邊 |
| • Electric Dictionary | 電子字典 |
| • Computer Moderns | 數據機 |
| • Communication Equipments | 通訊設備 |

| | | OBO-40008F-01 | OBO-40008F-03 |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | 尺　寸 | 40.0mm × 5.0mm | 40.0mm × 5.0mm |
| NOMINAL IMPEDANCE | 阻　值 | 8Ω ± 15% at 800Hz /1V | 8Ω ± 15% at 1,000Hz /1V |
| POWER RATING | 額 定 值 | Normal 200mW / Max. 500mW | Normal 500mW / Max. 1,000mW |
| LOWEST RESONANT FREQUENCY | 最低頻率 | 500Hz ± 150Hz | 550Hz ± 150Hz |
| OUTPUT SOUND PRESSURE LEVEL (S.P.L.) | 輸出音壓 | 80 ± 3dB / 200mW / 0.5Meter<br>Average at 1.0, 1.2, 1.5, 2.0KHz | 84 ± 3dB / 500mW / 0.5Meter<br>Average at 1.0, 1.2, 1.5, 2.0KHz |
| FREQUENCY RANGE | 頻率範圍 | 350~8,000Hz Average SPL-10dB | 350~5,800Hz Average SPL-10dB |
| DISTORTION | 失真程度 | 5% Maximum at 800Hz. 200mW | 5% Maximum at 1,200Hz. 500mW |
| OPERATING TEMP. RANGE | 操作溫度 | -25°C to +50°C | -25°C to +50°C |
| STORAGE TEMP. RANGE | 儲存溫度 | -25°C to +55°C | -25°C to +55°C |
| WEIGHT | 重　量 | 9.2gms | 9.45gms |

Dimensions
(Unit: ±0.3mm)
輪廓尺寸圖

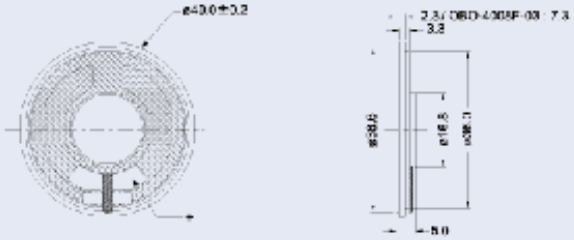

HOUSING MATERIAL : METAL

Frequency Response Curve
(Distance: 0.5m)
頻率響應圖